



CryptoGuard



DILOG DC-660HD PVR

Digital mottagare med dubbla tuners och hårddiskinspelning*

Anpassad för CryptoGuard nät • Klar för MPEG4/MPEG2 sändningar


Utvecklad, designad och tillverkad i Sverige • Förberedd för väggmontering

• Strömförbrukning i drift: <9,7W - i Stand-by <0,9W

PVR ready • HDMI • Strömförsörjning: 12V/220V

Mått (BxHxD): 291x38x198 mm, HDD: 163x38x198 mm • Design: Per-Johan Svensk

*Hårddisk säljes separat

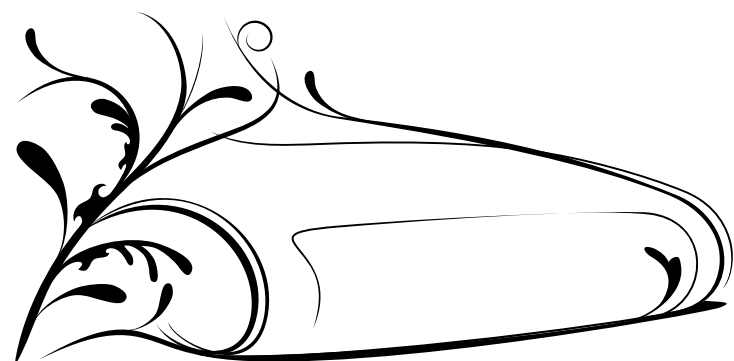

Dilog Nordic AB

Faktorvägen 9
434 37 KUNGSBACKA
SWEDEN

Tel: +46 31 28 88 30

Fax: +46 31 28 82 33

www.dilog.se

Teknisk specifikation

Mottagare & demodulator

Tuner: 2 x DVB-C tuners,
loop through.
ETSI Standard: EN 300 429 (DVB-C)
RF input: IEC 60169-2 Female
RF Range: 110 - 862 MHz
RF Channel bandwidth: 8 Mhz
Input impedance: 75 ohm
Demodulation: 16-QAM, 32-QAM,
64-QAM, 128-QAM
and 256-QAM
Symbol rate: 4 - 7 MSymbols/s.
CPU: STi7101
Flash minne: 8 Mbytes
DDR minne: 64 + 128 MB


Anslutningar

RF in: IEC Hona
RF ut: IEC Hane
USB: Enbart för service och
uppgradering,
EJ för inkoppling av HDD
eller USB-minne.
eSATA: För inkoppling av Hårddisk,
2TB support
RJ 45: Elektriskt verifierad, för
kommande bruk
Video: HDMI , TV SCART (RGB, CVBS)
Audio: S/PDIF digital (coax), L/R analog

Audio/Video kodning

MPEG4/AVC video decoder: High profile level 4.1
MPEG2 video decoder: MP@HL 4:3 and 16:9 in PAL, letterbox and pan-scan
Aspect ratio: 4:3, 16:9
Resolution: 576p, 720p, 1080i
Audio decoding: MPEG layer I & II, AAC, Dolby Digital/Dolby Digital Plus
Sampling rate: 32, 44.1 and 48 kHz

Krypteringssystem: CryptoGuard
Drifttemperatur: 5-40 °C
Strömförsörjning: In 240 VAC / Ut 12 V DC 1,4 A via extern adapter
Strömförbrukning: Passive Standby: 0,9 W
Active Standby: 7,8 W
SD Decode, record + playback: 9,7 W
HD Decode, record + playback: 10,3 W

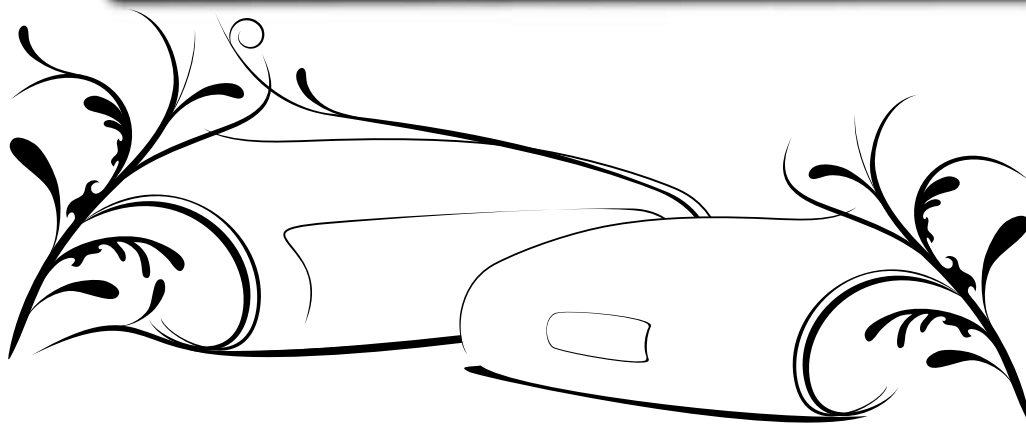

Dilog Nordic AB
Faktorvägen 9
434 37 KUNGSBACKA
SWEDEN
Tel: +46 31 28 88 30
Fax: +46 31 28 82 33
www.dilog.se